


IP65 防水・防塵

密閉防水型LED照明器具



T8 電源内蔵直管 LED 搭載

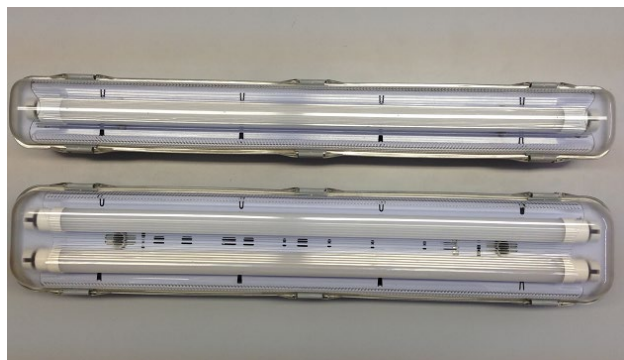

-30℃～40℃ の範囲でのご使用可能
 <冷凍／冷蔵倉庫に最適>

軒下・駐車場・駐輪場・倉庫



取り付けブラケット(ステン)

製品仕様				
製品名称	IP65 密閉防水型 LED 照明器具			
製品型番	MI-D-WP1202	MI-D-WP1201	MI-D-WP0602	MI-D-WP0601
直管搭載数量	40W 形 2 灯	40W 形 1 灯	20W 形 2 灯	20W 形 1 灯
外形寸法	1266 x 130 x 94mm	1266 x 88 x 94mm	658 x 130 x 94mm	658 x 88 x 94mm
重量	1,800g	1,000g	900g	500g
動作温度	-30℃～+40℃			
本体カバー材質	ポリカーボネート			
保護等級	IP65			
入力電圧	AC100-240V			
色温度	5000±500k(昼白色)			
演色性	Ra80			
寿命	40,000h			
全光束	5000lm	2500lm	2000lm	1000lm
消費電力	32W	16W		

お問い合わせ先



株式会社 ミオ・コーポレーション

〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-9

Tel. 045-624-9928 Fax. 045-624-9935

<http://www.mio-corp.co.jp>

器具の取り付け方法

各部の名称



MI-D-12NIにて

本体と電源との配線

- ・ ソケットを反射板に取り付ける。
- ・ 電源口よりACコードと通す。
- ・ ACケーブルを端子台に配線する。




AC ケーブルは防水仕様
のΦ8~8.2mm の外形製
品をご使用ください)

ソケット

端子台

ACケーブル

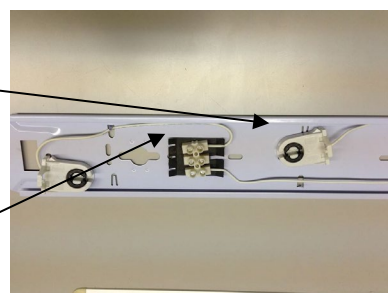


- ・ 端子台に接続したACケーブルを固定ボルトでしっかりと取り付ける

注意！接続 取付けが不十分な場合、火災の原因となります。

反射板の取付

本体と反射板を隙間なく取付け、反射板ストッパーを90°動かしてしっかり固定する。

注意！接続 取付けが不完全な場合、反射板が落下する原因となります。

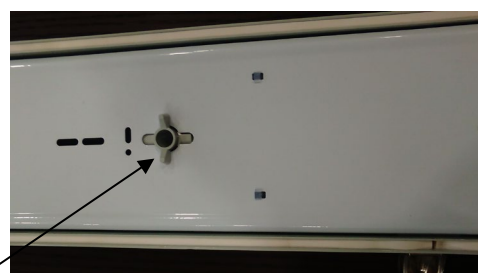


反射板ストッパー

LEDランプの取付け

- ・ ソケットにLED直管をとりつける
- ・ LED直管の発光部が照射方向となるように90°回転させる。


注意！ソケットの奥まで挿入し、確実に取り付けて下さい。取付けが不完全な場合、LED直管の落下照度の低下の原因となります。

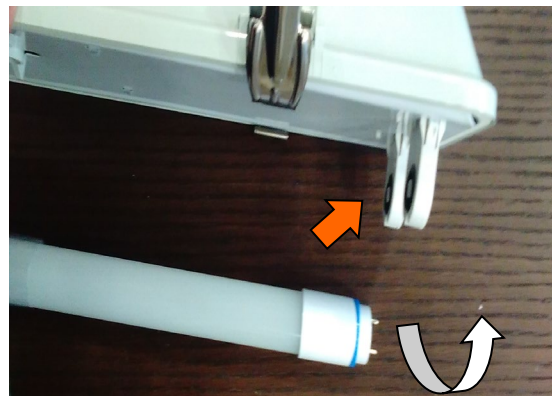

カバーの取付け

カバー留め具は写真の方向に本体に取り付ける


注意！カバー留め具の取付けが不完全な場合カバーの落下の原因となります。

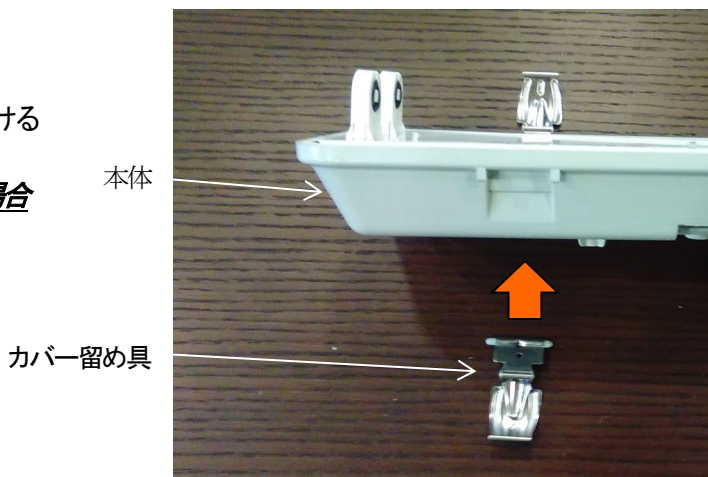

本体の取付け

- ・ 取付け金具を取付ネジで天井に固定する。
- ・ 必要であれば、取付けネジ用アンカーを使用する。
- ・ 本体を取付けた金具へしっかりとめ込む。

注意！取付が不完全な場合。器具落下の原因となります。

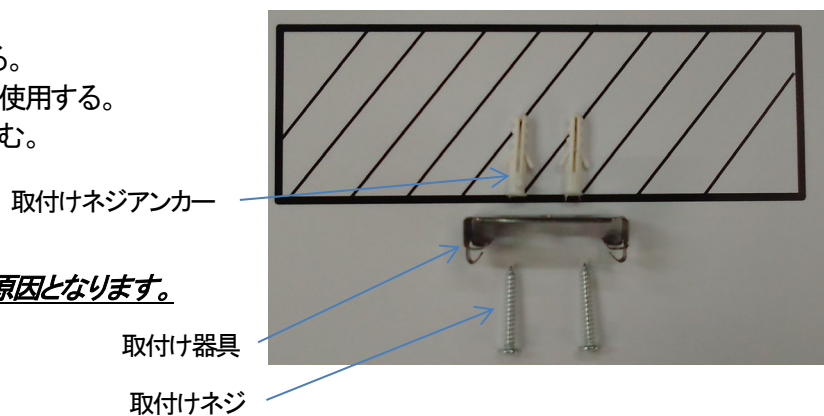


電源の接続

電源入力ケーブルを交流電源に接続する。


注意！接続が不完全な場合、火災の原因となります。

寸法


40W形 直管 LED タイプ



2灯式

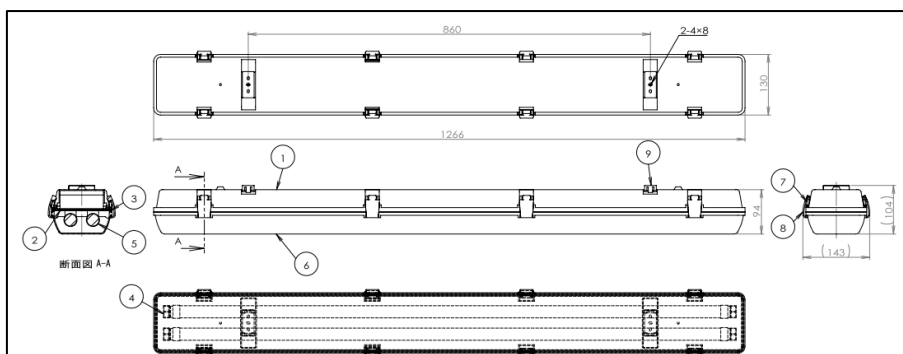


1灯式

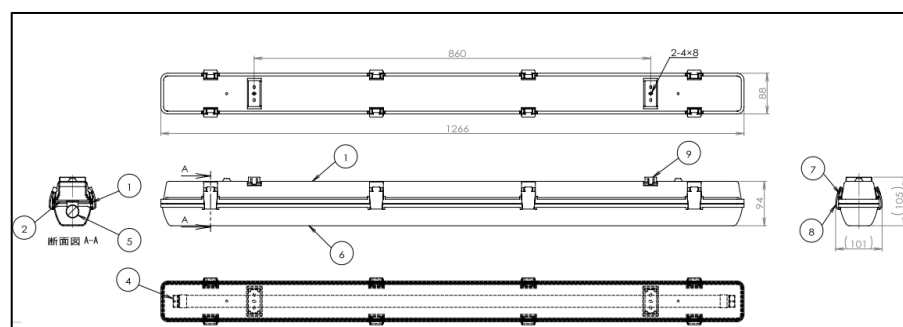


20W形 直管 LED タイプ



2灯式

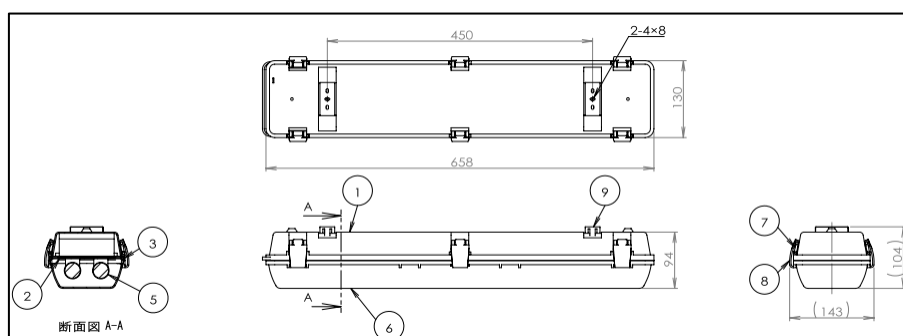

1灯式

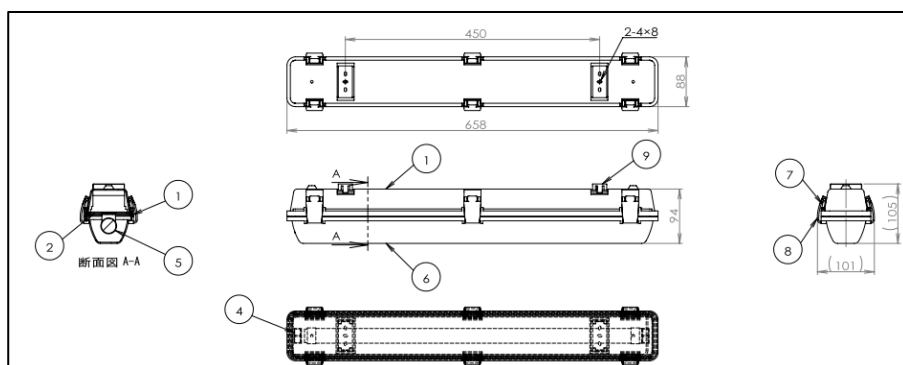

品質保証

- ・保証期間は弊社出荷より **2 年間**です。
- ・保証期間中に通常使用において、万が一故障が生じた場合は無償修理又は交換いたします。
- ・ただし、故障原因が下記の場合は保証範囲外とさせていただきます。
 - 1) ご使用上の取り扱いの過誤により発生した故障
 - 2) 製品の改造、不当な修理により発生した故障
 - 3) 火災、地震、水害等天災地変などの不可抗力による故障及び破損の場合
 - 4) 故障原因が本製品以外に起因する場合
 - 5) 上記以外で弊社の責に帰する事のできない原因により発生した故障

使用上の注意

- 本製品を接続する際は、仕様書に記載された電源電圧を確認してからお取り付けください
- 本製品の設置・使用する周辺温度は仕様書記載の温度範囲内でご使用ください
- 電源電圧は仕様書に記載された範囲内でご使用ください。電圧が高すぎますと製品の発熱、短寿命、破損、電圧が低すぎますと LED のチラツキ、不点灯等の原因となります
- 電源電圧が急変、または不安定な場所でのご使用はお避けください
- 調光器を接続しないでください。故障の原因となります。

安全上の注意

- ▼本製品を仕様外に接続した場合、接続した装置や機器ならびに周囲環境に対して破損、破壊などの重大な損害を与える可能性があります。
仕様に記載された仕様の範囲内で設置、使用してください
- ▼本製品は一般機器用途に準じて設計されています。特殊用途(使用機器、使用環境)にご使用を想定されている場合は、事前に販売担当までご相談をください
- ▼本製品は厳重な品質管理のもとに製造しており、保護装置も内蔵しておりますが、重要な設備への適用に際しては不動作が発生しても重大事故や重大損失にいたらないよう、設備側にも安全装置を設置してください

免責事項

- ▼本製品を改造したり部品を追加・変更して使用したことによる損害に関して当社は一切責任を負いかねます
- ▼火災・地震などの天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障および損傷が生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます
- ▼本装置の接続、使用方法または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いかねます