

MSS-10 ルームセンサー

壁面・天井に設置するタイプ。フリーアングルスタンドで最適な設置が可能です。

●介護施設の見守りの他、年配者用の賃貸アパートの事故対策にもお勧めです。

※センサー 1 台 = 1 人感知



- 非接触バイタルセンサーのルームタイプです。
- センサーに対して体が近づく・離れるの感知が追加になりました。
- 24GHz 帯マイクロ波ドップラー方式センサを 1 個使用
- 本センサーはお持ちの見守りシステムへ後付け可能です。(NDA 後サポート付き)
- ベッドの真上の天井に設置します。(推奨)
- 検知距離は 10cm ~ 2.5m です。
- 脈、呼吸の有無を判定し、出力します。
- カメラの代わりに対象の方の活動量を計測出来ます。
例) 真夜中の徘徊、トイレ回数等
- 布団、衣類を透過して直接体表の動きをセンシングします。
- マイクロ波が体内に入ることはありません。




●スマートフォン並みの超小型・薄型設計。

●従来のバイタル感知に追加して離床の初動、ベッドからの落下等が感知出来ます。




付属のフリーアングルスタンド

自由自在にアングル設定が可能

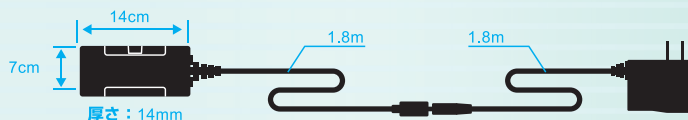


センサー	24GHz 帯マイクロ波ドップラー方式センサを 1 個使用
最大検出距離	2.5m
消費電流	typ.180(mA)
外形	W=70mm H=140mm D=20.6mm (概略)
外部インターフェイス	MSS-101-BLE, MSS-104, MSS-105, MSS-106
重量	本体 120g

MSS-104-PCB ルームセンサー基板タイプ

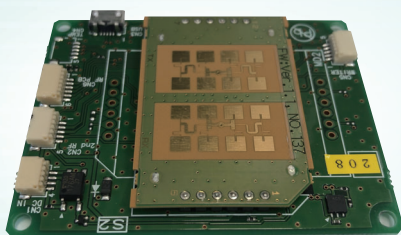

MSS-104 のケースを外し基板として用意。
既存システムへの組み込みに！

- 非接触バイタルセンサーの基板タイプです。
- センサーに対して体が近づく・離れるの感知が追加になりました。
- 24GHz 帯マイクロ波ドップラー方式センサを 1 個使用
- 本センサーはお持ちの見守りシステムへ後付け可能です。(NDA 後サポート付き)
- 検知距離は 10cm ~ 2.5m です。
- 脈、呼吸の有無を判定し、出力します。
- カメラの代わりに対象の方の肺活量を計測出来ます。
例) 真夜中の徘徊、トイレ回数等
- 布団、衣類を透過して直接体表の動きをセンシングします。

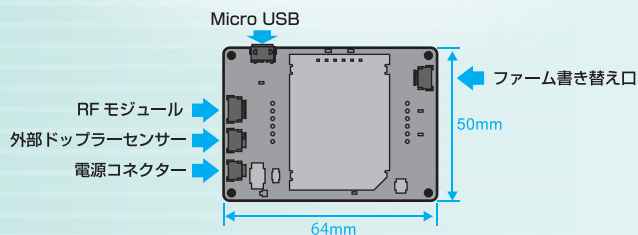

センサー	24GHz 帯マイクロ波ドップラー方式センサを 1 個使用
最大検出距離	2.5m
消費電流	typ.180(mA)
外形	W=50mm H=11mm D=64mm (概略)
外部インターフェイス	USB: U-ART
重量	15g



詳しくはこちらの QR コード
またはホームページにアクセス！
www.mio-corp.co.jp



株式会社 ミオ・コーポレーション

〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-5-9
TEL 045-624-9928 FAX 045-624-9935

※製品の仕様は予告無く変更される場合があります。